



DOĞAN LIFT



DOĞAN LIFT

80
TON

HİUP & VİNÇ

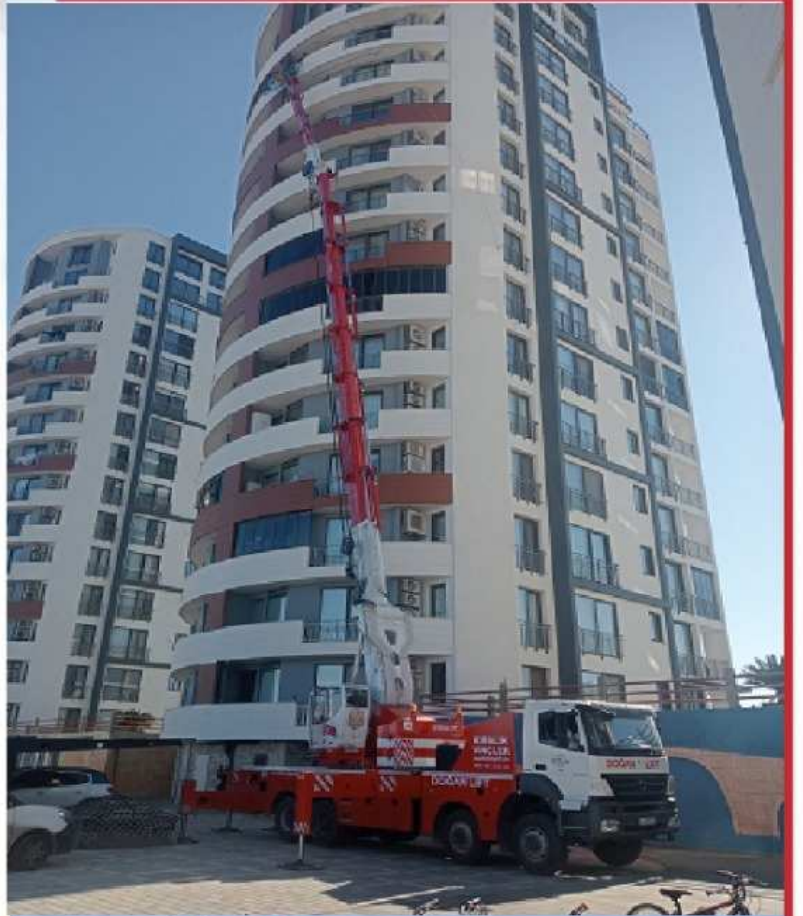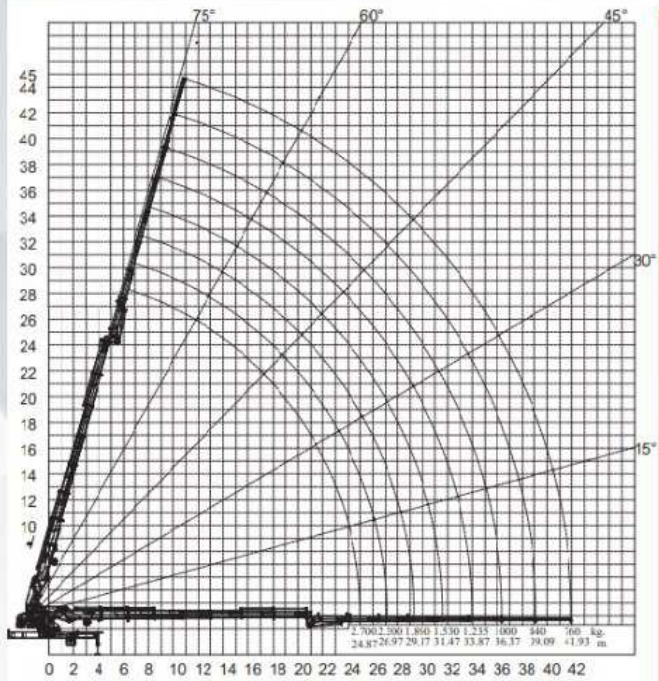

80 TON


DOĞAN LIFT

60
TON

HİUP & VİNÇ




60 TON

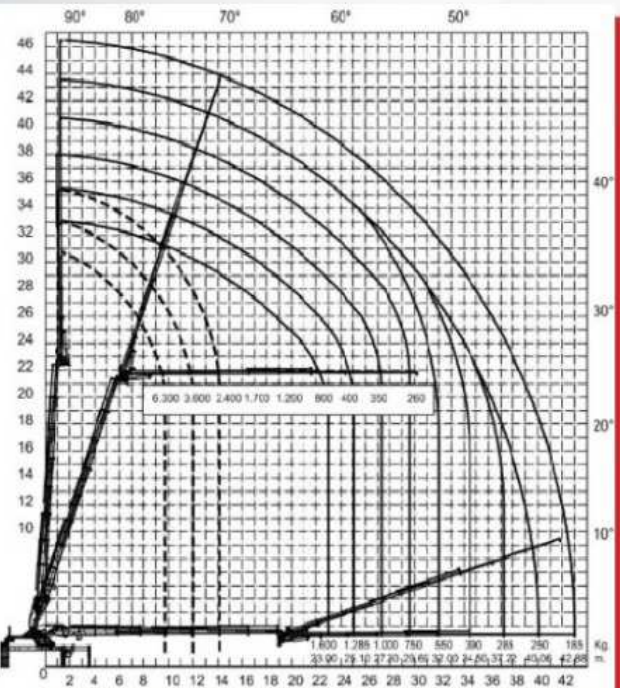

DOĞAN LIFT

35
TON

HİUP & VİNÇ

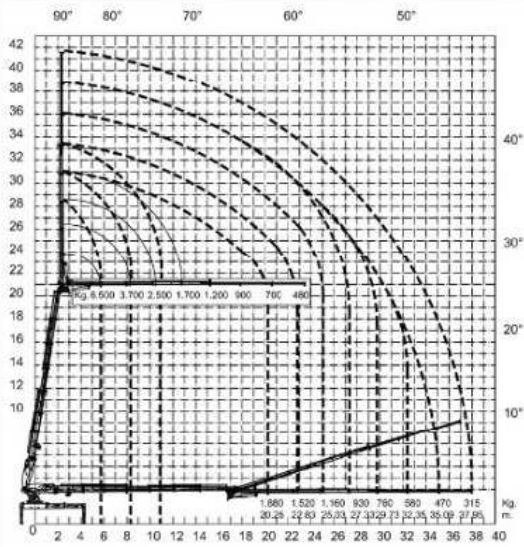

VİNÇ KODU	LİON - ASK 100.HÇ.0017.4321				
MOMENT	L/m	105	HİDROLİK TANK HACMİ	l.	330
DÖNÜŞ AÇISI	°	360	KALDIRMA KAPASİTESİ	t.	35.000
ÇALIŞMA BASINCI	MPa	280	HİDROLİK UZANMA MESAFESİ	m.	33.310
SİSTEM DEBİSİ	l	100	MEKANİK UZANMA MESAFESİ	m.	41.530



35 TON

DOĞAN LIFT

ARAÇ ÜSTÜ JUMBO PLATFORM

Yüksek Erişim Kapasitesi

- ◊ 90 m çalışma yüksekliği ile kolay erişim
- ◊ 2 x 80° dönüş aralığına sahip sepet
- ◊ 175°'lik hidrolik jib bom çalışma aralığı
- ◊ 400 kg maksimum sepet yükü



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Yüksekliği	90 m
Maks. Sepet Zemin Yüksekliği	88 m
Maks. Yatay Erişim (Sepet Yüğü İle)	25 m / 100 Kg
Sepetin Dönüş Aralığı	2x80°
Hidrolik Jib Bom Çalışma Aralığı	175°
Uzunluk	13,74 m
Genişlik	2,50 m
Kapalı Yükseklik	3,995 m
Maks. Dengeleyici Yayılması	8.27 m
Uzantı Sayısı (Alt Bom / Üst Bom)	4.0
Maks. Sepet Yüğü	400 kg
İşçi Sepeti Genişlik / Boy / Yükseklik	3,88x1,05x1,10 m
Teleskobik Sepet (Jib Bom Kapalı)	400 kg
Ağır Hizmet Tipi Sepet (Jib Bom Kapalı)	500 kg



DOĞAN LIFT

ARAÇ ÜSTÜ JUMBO PLATFORM

Birçok yapının ve tesisin en yüksek noktalarına erişim sağlayabilir.

- ◊ **70 m** çalışma yüksekliği ile kolay erişim
- ◊ 2 x 80° dönüş aralığına sahip sepet
- ◊ 175°'lik hidrolik jib bom çalışma aralığı
- ◊ 600 kg maksimum sepet yükü



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Yüksekliği	70 m
Maks. Sepet Zemin Yüksekliği	68 m
Maks. Yatay Erişim (Sepet Yüğü İle)	35 m / 100 Kg
Sepetin Dönüş Aralığı	2x80°
Hidrolik Jib Bom Çalışma Aralığı	175°
Uzunluk	13,74 m
Genişlik	2,50 m
Kapalı Yükseklik	3,995 m
Maks. Dengeleyici Yayılması	8.27 m
Uzantı Sayısı (Alt Bom / Üst Bom)	4.0
Maks. Sepet Yüğü	600.0 kg
İşçi Sepeti Genişlik / Boy / Yükseklik	3,88x1,05x1,10 m
Teleskobik Sepet (Jib Bom Kapalı)	600 kg
Ağır Hizmet Tipi Sepet (Jib Bom Kapalı)	700 kg



70 M

DOĞAN LIFT

ARAÇ ÜSTÜ PLATFORM

Yüksek Erişim Yeteneği

- ◊ 45 m çalışma yüksekliği ile kolay erişim
- ◊ 2 x 80° dönüş aralığına sahip sepet
- ◊ 175°'lik hidrolik jib bom çalışma aralığı
- ◊ 500 kg maksimum sepet yükü



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Yüksekliği	45 m
Maks. Sepet Zemin Yüksekliği	43 m
Maks. Yatay Erişim (Sepet Yüğü İle)	31 m / 100 Kg
Sepetin Dönüş Aralığı	2x80°
Hidrolik Jib Bom Çalışma Aralığı	175°
Uzunluk	8,38 m
Genişlik	2,50 m
Kapalı Yükseklik	3,15 m
Maks. Dengeleyici Yayılması	8.27 m
Uzantı Sayısı (Alt Bom / Üst Bom)	4.0
Maks. Sepet Yüğü	500 kg
İşçi Sepeti Genişlik / Boy / Yükseklik	3,88x1,05x1,10 m
Teleskobik Sepet (Jib Bom Kapalı)	500 kg
Ağır Hizmet Tipi Sepet (Jib Bom Kapalı)	500 kg



45 M

DOĞAN LIFT

ARAÇ ÜSTÜ PLATFORM

Mükemmel Manevra Kabileyeti, Maksimum İş

- ◊ 36 m çalışma yüksekliği ile kolay erişim
- ◊ 2 x 80° dönüş aralığına sahip sepet
- ◊ 175°'lik hidrolik jib bom çalışma aralığı
- ◊ 500 kg maksimum sepet yükü



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Yüksekliği	36 m
Maks. Sepet Zemin Yüksekliği	34 m
Maks. Yatay Erişim (Sepet Yüğü İle)	25 m / 100 Kg
Sepetin Dönüş Aralığı	2x80°
Hidrolik Jib Bom Çalışma Aralığı	175°
Uzunluk	8,15 m
Genişlik	2,50 m
Kapalı Yükseklik	3,15 m
Maks. Dengeleyici Yayılması	8.27 m
Uzantı Sayısı (Alt Bom / Üst Bom)	4.0
Maks. Sepet Yüğü	300 kg
İşçi Sepeti Genişlik / Boy / Yükseklik	3,88x1,05x1,10 m
Teleskobik Sepet (Jib Bom Kapalı)	300 kg
Ağır Hizmet Tipi Sepet (Jib Bom Kapalı)	300 kg



36 M

DOĞAN LIFT

ARAÇ ÜSTÜ PLATFORM

Yüksek Kaldırma Kapasitesi

- ◊ 30 m çalışma yüksekliği ile kolay erişim
- ◊ 2 x 80° dönüş aralığına sahip sepet
- ◊ 175°'lik hidrolik jib bom çalışma aralığı
- ◊ 230 kg maksimum sepet yükü



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Yüksekliği	30 m
Maks. Sepet Zemin Yüksekliği	28 m
Maks. Yatay Erişim (Sepet Yüğü İle)	15 m / 100 Kg
Sepetin Dönüş Aralığı	2x80°
Hidrolik Jib Bom Çalışma Aralığı	175°
Uzunluk	6,45 m
Genişlik	2,50 m
Kapalı Yükseklik	2,70 m
Maks. Dengeleyici Yayılması	8,27 m
Uzantı Sayısı (Alt Bom / Üst Bom)	4.0
Maks. Sepet Yüğü	230 kg
İşçi Sepeti Genişlik / Boy / Yükseklik	1,80x1,05x1,10 m



DOĞAN LIFT

ARAÇ ÜSTÜ PLATFORM

En Dar Alanlarda Dahi Mükemmel Manevra Kabiliyeti

- ◊ 27 m çalışma yüksekliği ile kolay erişim
- ◊ 2 x 80° dönüş aralığına sahip sepet
- ◊ 175°'lik hidrolik jib bom çalışma aralığı
- ◊ 230 kg maksimum sepet yükü



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Yüksekliği	27 m
Maks. Sepet Zemin Yüksekliği	25 m
Maks. Yatay Erişim (Sepet Yüğü İle)	15 m / 100 Kg
Sepetin Dönüş Aralığı	2x80°
Hidrolik Jib Bom Çalışma Aralığı	175°
Uzunluk	6,45 m
Genişlik	2,50 m
Kapalı Yükseklik	2,70 m
Maks. Dengeleyici Yayılması	8,27 m
Uzantı Sayısı (Alt Bom / Üst Bom)	4.0
Maks. Sepet Yüğü	230 kg
İşçi Sepeti Genişlik / Boy / Yükseklik	1,80x1,05x1,10 m



27 M

DOĞAN LIFT

EKLEMLİ PLATFORM-DİZEL

Platform yüksek binalar, kuleler veya diğer yüksek yapılara kolayca ulaşmasını sağlar.

- ◊ 4 teker yürüyüş ve direksiyon
- ◊ Salınlı aks
- ◊ Diferansiyel kilit sistemi
- ◊ Yerden 38 cm yükseklik
- ◊ Eş zamanlı (3) ve orantısız hareketler

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Yüksekliği	41,5 m
Platform Yüksekliği	39,5 m
Yatay Erişim	19,8 m
Maks. Yatay Erişimdeki Yükseklik	17,34 m
Kaldırma Kapasitesi	230 kg
Platform Ölçüleri	2,44 x 0,8
Uzunluk	12,6 m
Nakliye Uzunluğu	11 m
Genişlik	2,5 m
Genişlik - Akslar Uzatılmış	3,3
Kapalı Yükseklik	2,99 m
Nakliye Yüksekliği	3,7
Dikey Jib Bom Hareketi	140° (+70°/-70°)
Sepet Dönüş (Sağ \ Sol)	174° (+87°/-87°)
Kule Dönüş	360° - Sürekli
Kuyruk Salınımı	3,88 m
Aks Merkezleri Aralığı	3,5 m
Yerden Yükseklik	38 cm
Eğim	5°
Sürüş Hızı	0,5 - 5 km/h
Tırmanma Kabiliyeti	40 %
Dönme Yarıçapı - Dış	5,1 m
Lastikler - Dolgulu	445,65 - 22,5
	55,5 kW
Motor Gücü	75,4 hp (Europe) / 62,4 kW - 84,9 hp (Outside Europe)
Ağırlık	23.100 kg



41 M

DOĞAN LIFT

EKLEMLİ PLATFORM-DİZEL

32 metre platform yüksekliği ile yüksek binaların ve diğer yapıların tepelerine ulaşabilir.

- ◊ 4 teker yürüyüş ve direksiyon
- ◊ Salınlı aks
- ◊ Diferansiyel kilit sistemi
- ◊ Yerden 38 cm yükseklik
- ◊ Tam oransal kumandalar ve eş zamanlı bom fonksiyonları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Yüksekliği	31.8 m
Platform Yüksekliği	29.8 m
Yatay Erişim	21.3 m
Maks. Yatay Erişimdeki Yükseklik	11.35 m
Kaldırma Kapasitesi	250 kg
Platform Ölçüleri	2.44 x 0,8
Uzunluk	11.4 m
Nakliye Uzunluğu	8.9 m
Genişlik	2.53 m
Genişlik - Akslar Uzatılmış	3.3
Kapalı Yükseklik	2.8 m
Nakliye Yüksekliği	3,35
Dikey Jib Bom Hareketi	140° (+70 / -70)
Sepet Dönüş (Sağ \ Sol)	174° (+87 / -87)
Kule Dönüş	360° - Sınırsız
Kuyruk Salınımı	3,3 m
Aks Merkezleri Aralığı	3.5 m
Yerden Yükseklik	38 cm
Eğim	5°
Sürüş Hızı	0.5 - 5 km/h
Tırmanma Kabiliyeti	45 %
Dönme Yarıçapı - Dış	5.74
Lastikler - Dolgulu	445/65 - 22,5
	55.5 kW
Motor Gücü	75.4 hp (Europe) / 62.4 kW - 84.9 hp (Outside Europe)
Ağırlık	20.100 kg



DOĞAN LIFT

EKLEMLİ PLATFORM-DİZEL

Arazide Olağanüstü Çalışma Kabiliyeti

- ◊ Eş zamanlı (4) ve oransal hareketler
- ◊ 1.8 m sepet genişliği
- ◊ Dar dönme yarı çapı
- ◊ Sıfır kuyruk salınımı
- ◊ 4 teker yürüyüş ve 4 teker direksiyon
- ◊ Diferansiyel kilit sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Yüksekliği	25.6 m
Platform Yüksekliği	23.6 m
Yatay Erişim	16.2 m
Maks. Yatay Erişimdeki Yükseklik	6.76 m
Kaldırma Kapasitesi	230 kg
Platform Ölçüleri	1.8 x 0.8 m
Uzunluk	12 m
Nakliye Uzunluğu	9.5 m
Genişlik	2,38 m
Kapalı Yükseklik	2,71 m
Dikey Jib Bom Hareketi	140° (+70 / -70)
Sepet Dönüş (Sağ \ Sol)	180° (+90 / -90)
Kule Dönüş	360° - Sürekli
Kuyruk Salınımı	0 m
Aks Merkezleri Aralığı	2.8 m
Yerden Yükseklik	42 cm
Eğim	5°
Sürüş Hızı	0,5 - 4.5 km/h
Tırmanma Kabiliyeti	40 %
Dönme Yarıçapı - Dış	3.9 m
Lastikler - Dolgulu	385 / 65 - 22,5
Motor Gücü	33.2 kW - 45.1 hp
Ağırlık	15.890 kg



26 M

DOĞAN LIFT

EKLEMLİ PLATFORM-DİZEL

Erişimi zor olan alanlara kolayca ulaşmasını sağlar.

- ◊ Kesintisiz 360° kule dönüş
- ◊ Tam oransal kumandalar ve eş zamanlı bom fonksiyonları
- ◊ Dar dönme yarı çapı (3.9 m)
- ◊ Sıfır kuyruk salınımı
- ◊ 13.5 m yatay erişim ile sınıfının lideri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Yüksekliği	20.65 m
Platform Yüksekliği	18.65 m
Yatay Erişim	13.5 m
Maks. Yatay Erişimdeki Yükseklik	6.8 m
Kaldırma Kapasitesi	230 kg
Platform Ölçüleri	1.8 x 0.8 m
Uzunluk	8.93 m
Genişlik	2.38 m
Kapalı Yükseklik	2.67 m
Nakliye Uzunluğu	6.8 m
Nakliye Yüksekliği	3.1 m
Dikey Jib Bom Hareketi	140° (+70 / -70)
Sepet Dönüş (Sağ / Sol)	180° (+90 / -90)
Kule Dönüş	360° - Sınırsız
Kuyruk Salınımı	0 m
Aks Merkezleri Aralığı	2.8 m
Yerden Yükseklik	42 cm
Eğim	5°
Sürüş Hızı	0,5 - 4.5 km / h
Tırmanma Kabiliyeti	40 %
Dönme Yarıçapı - Dış	3.9 m
Lastikler - Dolgulu	385 / 65 - 22,5
Motor Gücü	33.2 kW - 45,1 hp
Ağırlık	11.710 kg



20 M

DOĞAN LIFT

TELESKOBİK PLATFORM-DİZEL

Yüksek erişim yeteneği ve teleskobik kol ile esneklik sağlar.

- ◊ Eş zamanlı (4) ve oransal hareketler
- ◊ 1.8 m sepet genişliği
- ◊ Dar dönme yarı çapı
- ◊ Sıfır kuyruk salınımı
- ◊ 4 teker yürüyüş

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Yüksekliği	22 m
Platform Yüksekliği	20 m
Yatay Erişim	16.2 m
Maks. Yatay Erişimdeki Yükseklik	6.76 m
Kaldırma Kapasitesi	230 kg
Platform Ölçüleri	1.8 x 0.8 m
Uzunluk	12 m
Nakliye Uzunluğu	9.5 m
Genişlik	2.38 m
Kapalı Yükseklik	2,71 m
Dikey Jib Bom Hareketi	140° (+70 / -70)
Sepet Dönüş (Sağ \ Sol)	180° (+90 / -90)
Kule Dönüş	360° - Sürekli
Kuyruk Salınımı	0 m
Aks Merkezleri Aralığı	2.8 m
Yerden Yükseklik	42 cm
Eğim	5°
Sürüş Hızı	0,5 - 4.5 km/h
Tırmanma Kabiliyeti	40 %
Dönme Yarıçapı - Dış	3.9 m
Lastikler - Dolgulu	385 / 65 - 22,5
Motor Gücü	33.2 kW - 45.1 hp
Ağırlık	15.890 kg



22 M

DOĞAN LIFT

EKLEMLİ PLATFORM-DİZEL

Orta Yükseklikteki Çalışma Alanlarında Manevra Kabiliyeti

- Kesintisiz 360° kule dönüş
- Tam oransal kumandalar ve eş zamanlı bom fonksiyonları
- Dar dönme yarı çapı (3.9 m)
- Sıfır kuyruk salınımı
- 13.5 m yatay erişim ile sınıfının lideri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Yüksekliği	18 m
Platform Yüksekliği	16 m
Yatay Erişim	13.5 m
Maks. Yatay Erişimdeki Yükseklik	6.8 m
Kaldırma Kapasitesi	230 kg
Platform Ölçüleri	1.8 x 0.8 m
Uzunluk	8.93 m
Genişlik	2.38 m
Kapalı Yükseklik	2.67 m
Nakliye Uzunluğu	6.8 m
Nakliye Yüksekliği	3.1 m
Dikey Jib Bom Hareketi	140° (+70 / -70)
Sepet Dönüş (Sağ / Sol)	180° (+90 / -90)
Kule Dönüş	360° - Sınırsız
Kuyruk Salınımı	0 m
Aks Merkezleri Aralığı	2.8 m
Yerden Yükseklik	42 cm
Eğim	5°
Sürüş Hızı	0,5 - 4.5 km/h
Tırmanma Kabiliyeti	40 %
Dönme Yarıçapı - Dış	3.9 m
Lastikler - Dolgulu	385 / 65 - 22,5
Motor Gücü	33.2 kW - 45,1 hp
Ağırlık	8.320 kg



18 M

DOĞAN LIFT

EKLEMLİ PLATFORM 4x4

AKÜLÜ

Yüksek Erişim Kapasitesi

- Kesintisiz 360° kule dönüş
- Tam oransal kumandalar ve eş zamanlı bom fonksiyonları
- Dar dönme yarı çapı (3.9 m)
- Sıfır kuyruk salınımı
- 13.5 m yatay erişim ile sınıfının lideri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Yüksekliği	18 m
Platform Yüksekliği	16 m
Yatay Erişim	13.5 m
Maks. Yatay Erişimdeki Yükseklik	6.8 m
Kaldırma Kapasitesi	230 kg
Platform Ölçüleri	1.8 x 0.8 m
Uzunluk	8.93 m
Genişlik	2.38 m
Kapalı Yükseklik	2.67 m
Nakliye Uzunluğu	6.8 m
Nakliye Yüksekliği	3.1 m
Dikey Jib Bom Hareketi	140° (+70 / -70)
Sepet Dönüş (Sağ / Sol)	180° (+90 / -90)
Kule Dönüş	360° - Sınırsız
Kuyruk Salınımı	0 m
Aks Merkezleri Aralığı	2.8 m
Yerden Yükseklik	42 cm
Eğim	5°
Sürüş Hızı	0,5 - 4.5 km/h
Tırmanma Kabiliyeti	40 %
Dönme Yarıçapı - Dış	3.9 m
Lastikler - Dolgulu	385 / 65 - 22,5
Motor Gücü	33.2 kW - 45,1 hp
Ağırlık	8.320 kg



18 M

DOĞAN LIFT

EKLEMLİ PLATFORM

AKÜLÜ

Geniş Çalışma Alanı

- ◊ 1.5 genişliği ile kompakt boyutlar
- ◊ 2 m kapalı yüksekliği ile standart kapı geçişlerinden geçer
- ◊ Dar dönme yarı çapı
- ◊ 140° (+70°/-70°)'lik dikey jib bom hareketi
- ◊ Dar dönme yarıçapı (3,7 m)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Yüksekliği	15.7 m
Platform Genişliği	0.85 m
Platform Uzunluğu	1.45 m
Taşıma Uzunluğu	6.8 m
Taşıma Genişliği	1.9 m
Taşıma Yüksekliği	2 m
Ağırlık	7.300 kg
Net yük	230 kg
Maks. Yatay Ulaş.	9.3 m
Kişiler	2
Mak. Tırmanma Kabiliyeti	% 30
Seyahat hızı	5.2 km/h
Güç kaynağı	E
Dönüş	355°



16 M

DOĞAN LIFT

MAKASLI PLATFORM-DİZEL

4X4

Yüksek Kaldırma Kapasitesi

- 22 m'ye kadar çalışma yüksekliği
- Maksimum yükseklikte sürüş imkanı
- Yük kapasitesi: 750 kg
- Sağlam, dayanıklı ve kolay bakım
- Uzayabilir platform
- Uzun çalışma döngüsü

TEKNİK ÖZELLİKLER

İki Taraftan Uzatabilir Platform Bölümü

Maksimum Yükseklikte Yürüyüş

Arazi Tipi Dolgu Lastikler

4x4 Arazi Yürüyüşü

Otomatik Fren Sistemi

Acil Durum Stop Butonu

Acil Durum İndirme Sistemi

Silindir Kilit Valfi

Diagnostik Arıza Kodlama

Alarmlı Eğim Sensörü

Tüm Hareketler İçin Sesli İkaz

Korna

Çalışma Saati

Euro III Dizel Motor

Katlanabilir Platform Korkulukları

Uzatılabilir Platform Bölümü

Hidrolik Yağ Soğutucusu

Çakar Işıklı İkaz Lambası

Aşırı Yük Sensörü Ve Alarm

Platforma Kadar Elektrik Hattı

Otomatik Terazilemeli Destek Ayakları



22 M

DOĞAN LIFT

MAKASLI PLATFORM-DİZEL

4X4

Geniş Çalışma Alanı

- 18 m'ye kadar çalışma yüksekliği
- Maksimum yükseklikte sürüş imkanı
- Yük kapasitesi: 680 kg
- Sağlam, dayanıklı ve kolay bakım
- Uzayabilir platform
- Uzun çalışma döngüsü

TEKNİK ÖZELLİKLER

İki Taraftan Uzatabilir Platform Bölümü

Maksimum Yükseklikte Yürüyüş

Arazi Tipi Dolgu Lastikler

4x4 Arazi Yürüyüşü

Otomatik Fren Sistemi

Acil Durum Stop Butonu

Acil Durum İndirme Sistemi

Silindir Kilit Valfi

Diagnostik Arıza Kodlama

Alarmlı Eğim Sensörü

Tüm Hareketler İçin Sesli İkaz

Korna

Çalışma Saati

Euro III Dizel Motor

Katlanabilir Platform Korkulukları

Uzatılabilir Platform Bölümü

Hidrolik Yağ Soğutucusu

Çakar Işıklı İkaz Lambası

Aşırı Yük Sensörü Ve Alarm

Platforma Kadar Elektrik Hattı

Otomatik Terazilemeli Destek Ayakları



18 M

DOĞAN LIFT

MAKASLI PLATFORM-DİZEL

4X4

Güvenli ve Sağlam Yapı

- 14 m'ye kadar çalışma yüksekliği
- Maksimum yükseklikte sürüş imkanı
- Yük kapasitesi: 363 kg
- Sağlam, dayanıklı ve kolay bakım
- Uzayabilir platform
- Uzun çalışma döngüsü

TEKNİK ÖZELLİKLER

İki Taraftan Uzatabilir Platform Bölümü

Maksimum Yükseklikte Yürüyüş

Arazi Tipi Dolgu Lastikler

4x4 Arazi Yürüyüşü

Otomatik Fren Sistemi

Acil Durum Stop Butonu

Acil Durum İndirme Sistemi

Silindir Kilit Valfi

Diagnostik Arıza Kodlama

Alarmlı Eğim Sensörü

Tüm Hareketler İçin Sesli İkaz

Korna

Çalışma Saati

Euro III Dizel Motor

Katlanabilir Platform Korkulukları

Uzatılabilir Platform Bölümü

Hidrolik Yağ Soğutucusu

Çakar Işıklı İkaz Lambası

Aşırı Yük Sensörü Ve Alarm

Platforma Kadar Elektrik Hattı

Otomatik Terazilemeli Destek Ayakları



14 M

DOĞAN LIFT

MAKASLI PLATFORM-DİZEL

4X4

Kolay Kurulum Ve Kullanım

- ◊ 12 m'ye kadar çalışma yüksekliği
- ◊ Maksimum yükseklikte sürüş imkanı
- ◊ Yük kapasitesi: 454 kg
- ◊ Sağlam, dayanıklı ve kolay bakım
- ◊ Uzayabilir platform
- ◊ Uzun çalışma döngüsü

TEKNİK ÖZELLİKLER

İki Taraftan Uzatabilir Platform Bölümü

Maksimum Yükseklikte Yürüyüş

Arazi Tipi Dolgu Lastikler

4x4 Arazi Yürüyüşü

Otomatik Fren Sistemi

Acil Durum Stop Butonu

Acil Durum İndirme Sistemi

Silindir Kilit Valfi

Diagnostik Arıza Kodlama

Alarmlı Eğim Sensörü

Tüm Hareketler İçin Sesli İkaz

Korna

Çalışma Saati

Euro III Dizel Motor

Katlanabilir Platform Korkulukları

Uzatılabilir Platform Bölümü

Hidrolik Yağ Soğutucusu

Çakar Işıklı İkaz Lambası

Aşırı Yük Sensörü ve Alarm

Platforma Kadar Elektrik Hattı

Otomatik Terazilemeli Destek Ayakları



12 M

DOĞAN LIFT

MAKASLI PLATFORM

AKÜLÜ

Güvenli Ve Sağlam Yapı

- 16 m'ye kadar çalışma yüksekliği
- Maksimum yükseklikte sürüş imkanı
- Yük kapasitesi: 200 kg
- Sağlam, dayanıklı ve kolay bakım
- Uzayabilir platform
- Uzun çalışma döngüsü

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Oransal Kontrol Valfleri
- Kendinden Kilitlenir Platform Kapısı
- Maksimum Yükseklikte Yürüyüş
- İz Yapmayan Lastikler
- Otomatik Fren Sistemi
- Acil Durum Stop Butonu
- Silindir Kilit Valfi
- Diagnostik Arıza Kodlama
- Alarmlı Eğim Sensörü
- Tüm Hareketler İçin Sesli İkaz
- Korna
- Çalışma Saati
- Forklift ile Kaldırma Bölümü
- Katlanabilir Platform Korkulukları
- Uzatılabilir Platform Bölümü
- Şarj Koruma
- Çakar Işıklı İkaz Lambası



16 M

DOĞAN LIFT

MAKASLI PLATFORM

AKÜLÜ

Kolay Kurulum Ve Kullanım

- 14 m'ye kadar çalışma yüksekliği
- Maksimum yükseklikte sürüş imkanı
- Yük kapasitesi: 320 kg
- Sağlam, dayanıklı ve kolay bakım
- Uzayabilir platform
- Uzun çalışma döngüsü

TEKNİK ÖZELLİKLER

Oransal Kontrol Valfleri
Kendinden Kilitlenir Platform Kapısı
Maksimum Yükseklikte Yürüyüş
İz Yapmayan Lastikler
Otomatik Fren Sistemi
Acil Durum Stop Butonu
Silindir Kilit Valfi
Diagnostik Arıza Kodlama
Alarmlı Eğim Sensörü
Tüm Hareketler İçin Sesli İkaz
Korna
Çalışma Saati
Forklift ile Kaldırma Bölümü
Katlanabilir Platform Korkulukları
Uzatılabilir Platform Bölümü
Şarj Koruma
Çakar Işıklı İkaz Lambası



14 M

DOĞAN LIFT

MAKASLI PLATFORM

AKÜLÜ

Dar Alanlarda Kolay Manevra Kabiliyeti

- ◊ 12 m'ye kadar çalışma yüksekliği
- ◊ Maksimum yükseklikte sürüş imkanı
- ◊ Yük kapasitesi: 320 kg
- ◊ Sağlam, dayanıklı ve kolay bakım
- ◊ Uzayabilir platform
- ◊ Uzun çalışma döngüsü

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Oransal Kontrol Valfleri
- Kendinden Kilitlenir Platform Kapısı
- Maksimum Yükseklikte Yürüyüş
- İz Yapmayan Lastikler
- Otomatik Fren Sistemi
- Acil Durum Stop Butonu
- Silindir Kilit Valfi
- Diagnostik Arıza Kodlama
- Alarmlı Eğim Sensörü
- Tüm Hareketler İçin Sesli İkaz
- Korna
- Çalışma Saati
- Forklift ile Kaldırma Bölümü
- Katlanabilir Platform Korkulukları
- Uzatılabilir Platform Bölümü
- Şarj Koruma
- Çakar Işıklı İkaz Lambası



12 M

DOĞAN LIFT


MAKASLI PLATFORM

AKÜLÜ

Kolay Kurulum Ve Kullanım

- 10 m'ye kadar çalışma yüksekliği
- Maksimum yükseklikte sürüş imkanı
- Yük kapasitesi: 250 kg
- Sağlam, dayanıklı ve kolay bakım
- Uzayabilir platform
- Uzun çalışma döngüsü

TEKNİK ÖZELLİKLER

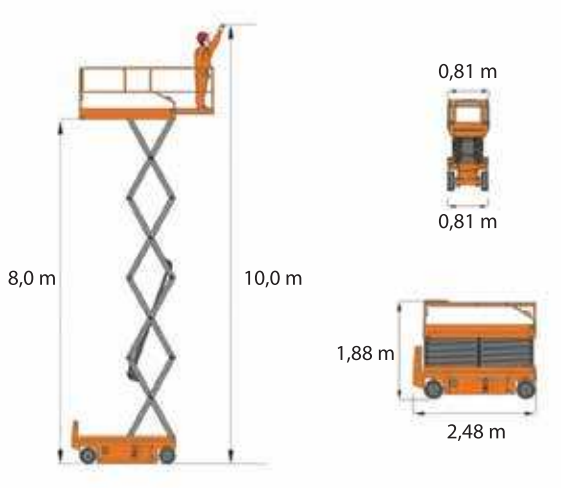

10 M

DOĞAN LIFT


MAKASLI PLATFORM

AKÜLÜ

Olağanüstü Verimlilik

- 8 m'ye kadar çalışma yüksekliği
- Maksimum yükseklikte sürüş imkanı
- Yük kapasitesi: 230 kg
- Sağlam, dayanıklı ve kolay bakım
- Uzayabilir platform
- Uzun çalışma döngüsü

TEKNİK ÖZELLİKLER

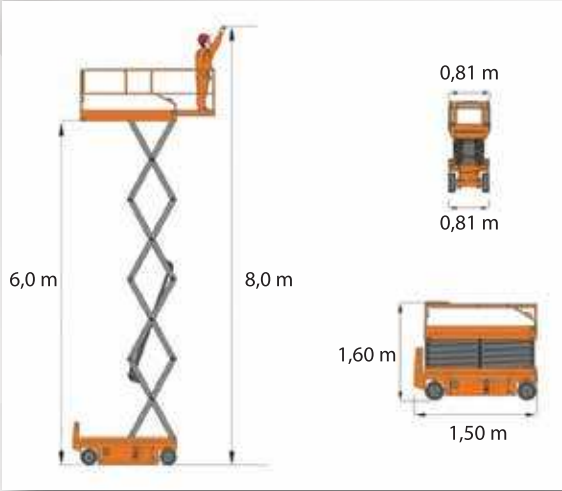

8 M

DOĞAN LIFT


MAKASLI PLATFORM

AKÜLÜ

Kolay Kurulum Ve Kullanım

- ◊ 6 m'ye kadar çalışma yüksekliği
- ◊ Maksimum yükseklikte sürüş imkanı
- ◊ Yük kapasitesi: 230 kg
- ◊ Sağlam, dayanıklı ve kolay bakım
- ◊ Uzayabilir platform
- ◊ Uzun çalışma döngüsü

TEKNİK ÖZELLİKLER

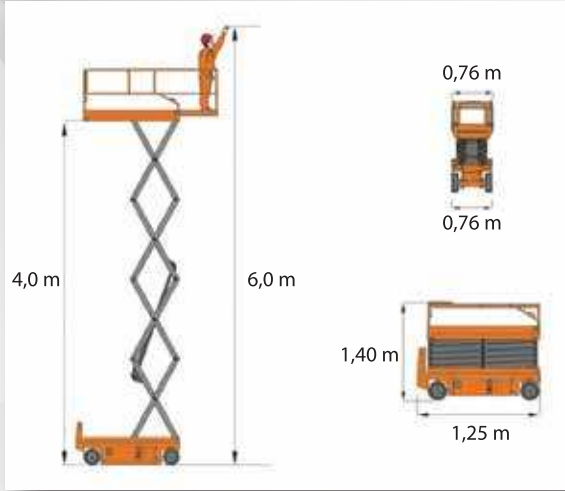

6 M

3
TON

FORKLİFT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka	Ronda
Model	FB 25
Motor Tipi ve Özellikleri	Yürüyüş motoru: 11 KW Hidrolik motor: 11 KW
Kapasite	3000 kg
Şanzuman Tipi	48 Volt 620 AH.
Asansör Tipi	2 Kademeli Dublex 3 Kademeli Triplex
Kaldırma Yüksekliği	3300 / 6900 mm
Direksiyon Sistemi	Tam Hidrostatik, Ayarlanabilir Kullanma Konumu
Toplam Ağırlık	4100 kg
Lastikler	2x2 Havalı Ön: 7.00x12x12 Arka: 18x7x8x14
Ölçüler (Uzunluk / Genişlik)	2310 / 1150 mm



AKÜLÜ

3
TON

FORKLİFT-DİZEL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka	Ronda
Model	FD 30
Motor Tipi ve Özellikleri	Dizel 61 HP - EURO 3 Orijinal Japon Yanmar
Kapasite	3000 kg
Şanzuman Tipi	Powershift Otomatik
Asansör Tipi	2 Kademeli Dublex 3 Kademeli Triplex
Kaldırma Yüksekliği	3300 / 6900 mm
Direksiyon Sistemi	Tam Hidrostatik, Ayarlanabilir Kullanma Konumu
Toplam Ağırlık	4675 kg
Lastikler	2x2 Havalı Ön: 28,9x15 Arka: 6,50x10
Ölçüler (Uzunluk / Genişlik)	2700 / 1225 mm



DOĞAN LIFT

5 TON FORKLİFT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka	Ronda
Model	FD 50
Motor Tipi ve Özellikleri	Dizel 81 HP- EURO 3 Orijinal Perkins
Kapasite	5000 kg- Yük Merk. 500 mm
Şanzuman Tipi	Powershift Otomatik
Asansör Tipi	2 Kademeli Dublex 3 Kademeli Triplex
Kaldırma Yüksekliği	3300 / 6900 mm
Direksiyon Sistemi	Tam Hidrostatik, Ayarlanabilir Kullanma Konumu
Toplam Ağırlık	6550 kg
Lastikler	2x2 Havalı Ön: 300x15x18 Arka: 700x12x12
Ölçüler (Uzunluk / Genişlik)	3110 / 1490 mm



7 TON FORKLİFT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka	Ronda
Model	FD 70
Motor Tipi ve Özellikleri	Dizel 110 HP- EURO 3 Orijinal Cummins
Kapasite	7000 kg- Yük Merk. 600 mm
Şanzuman Tipi	Powershift Otomatik, 2 ileri 2 geri
Asansör Tipi	2 Kademeli Dublex 3 Kademeli Triplex
Kaldırma Yüksekliği	3300 / 6900 mm
Direksiyon Sistemi	Tam Hidrostatik, Ayarlanabilir Kullanma Konumu
Toplam Ağırlık	9825 kg
Lastikler	2x2 Havalı Ön: 300x15 Arka: 8,25x10
Ölçüler (Uzunluk / Genişlik)	3580 / 1995 mm



DOĞAN LIFT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka	LIUGONG
Model	100 H
Motor Tipi ve Özellikleri	Dizel 110 HP- EURO 3 Orijinal Cummins
Kapasite	10000 kg- Yük merk. 600 mm
Şanzuman Tipi	Powershift Otomatik 2 ileri 2 geri
Asansör Tipi	2 Kademeli Dublex 3 Kademeli Triplex
Kaldırma Yüksekliği	3300 / 6000 mm
Direksiyon Sistemi	Tam Hidrostatik, Ayarlanabilir Kullanma Konumu
Toplam Ağırlık	14327 kg
Lastikler	2x2 Havalı Ön: 8.25x15 Arka: 8.25x10
Ölçüler (Uzunluk / Genişlik)	3600 / 1095 mm



DOĞAN LIFT


TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka	İNDEKS
Model	IND FD 120
Motor Tipi ve Özellikleri	Dizel 110 HP- EURO 3 Orijinal Cummins
Kapasite	12000 kg Yük merk.- 600 mm
Şanzuman Tipi	Powershift Otomatik, 2 ileri 2 geri
Asansör Tipi	2 Kademeli Dublex 3 Kademeli Triplex
Kaldırma Yüksekliği	3300 / 6000 mm
Direksiyon Sistemi	Tam Hidrostatik, Ayarlanabilir Kullanma Konumu
Toplam Ağırlık	15000 kg
Lastikler	2x2 Havalı Ön: 8.25x15 Arka: 8.25x10
Ölçüler (Uzunluk / Genişlik)	3580 / 1995 mm



DOĞAN LIFT

4 TON TELEHANDLER

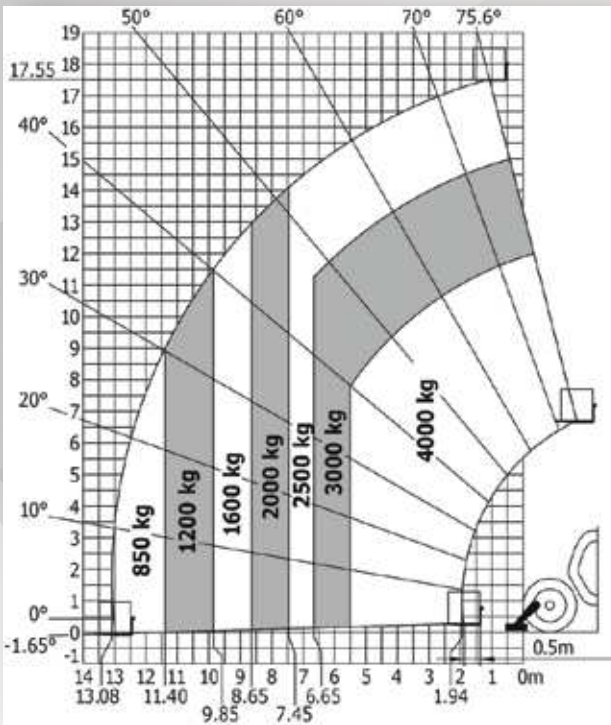


18 M

DOĞAN LIFT

4
TON

TELEHANDLER

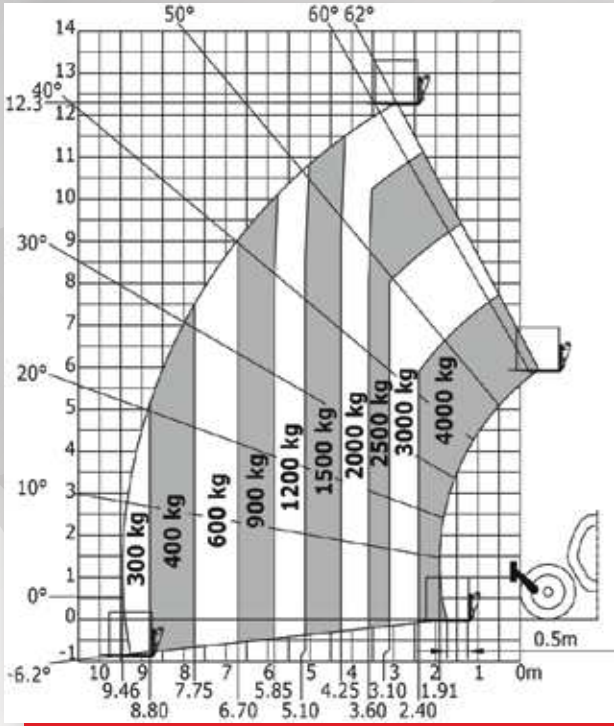

14 M



DOĞAN LIFT



© Fevzipaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Bulv. No:326/A Seyhan /ADANA

✉ info@adanadoganlift.com ☎ 0322 421 21 01-02

⊕ www.adanadoganlift.com